




IKUSI
velatia

smartexperience

Multiswitches autónomos 13 entradas (12 sat+1 terr)

Una solución para distribuir las señales de 1 a 4 satélites hasta 32 usuarios.

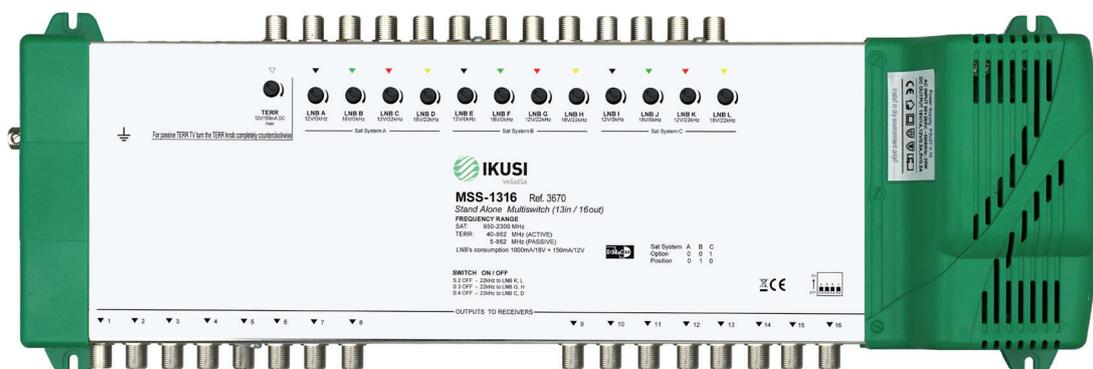

Soportan comandos DiSEqC 2.0



Multientradas de satélite
+ 1 entrada terrestre




Distribuciones hasta 32 usuarios

Multiswitches MSS

- Distribución hasta 32 usuarios.
- Todos los modelos con la fuente de alimentación integrada excepto MSS-1332 con fuente externa.
- Producto europeo.
- Montaje interior y fijación mural.

MODELO		MSS-1304	MSS-1308	MSS-1312	MSS-1316	MSS-1320	MSS-1326	MSS-1332
REF.		3667	3668	3669	3670	3671	3672	3673
Número de entradas		13 (12 SAT+1 TERR)						
Número de salidas (usuarios)		4	8	12	16	20	26	32
Banda de frecuencias SAT	MHz	950 - 2300	950 - 2300	950 - 2300	950 - 2300	950 - 2300	950 - 2300	950 - 2150
Banda de frecuencias	TERR activa	40 - 862	40 - 862	40 - 862	40 - 862	40 - 862	40 - 862	40 - 862
	TERR pasiva	5 - 862	5 - 862	5 - 862	5 - 862	5 - 862	5 - 862	5 - 862
Pérdidas de inserción SAT	dB	0	0	0	0	4	5	950 MHz=8 2150 MHz=+5
Pérdidas de inserción	TERR activa	0	2	5	7	9	10	5
	TERR pasiva	12	16	19	21	24	25	27
Desacoplo entre las bandas V/H y L/H	dB	20	20	20	20	20	20	20
Desacoplo entre LNBs	dB	25	25	25	25	25	25	25
Nivel de entrada máxima SAT	dBμV	90	90	90	90	90	90	85
Nivel de entrada máx	TERR activa	90	90	90	90	90	90	90
	TERR pasiva	100	100	100	100	100	100	110
Nivel de salida máxima SAT	dBμV	90	90	90	90	86	85	85
Nivel de salida máx	TERR activa	90	88	85	83	81	80	85
	TERR pasiva	88	84	81	79	76	75	83
Consumo de cada receptor	mA	75	75	75	75	75	75	85
Consumo fuente alimentación	TERR activa	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	17
	TERR pasiva	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	15
Temperatura de funcionamiento	°C	-30 ... +70	-30 ... +70	-30 ... +70	-30 ... +70	-30 ... +70	-30 ... +70	-25 ... +50
Dimensiones	cm	47,0 x 15,2 x 8,7	47,0 x 15,2 x 8,7	47,0 x 15,2 x 8,7	47,0 x 15,2 x 8,7	47,0 x 15,2 x 8,77	47,0 x 15,2 x 8,7	35,5 x 35 x 5

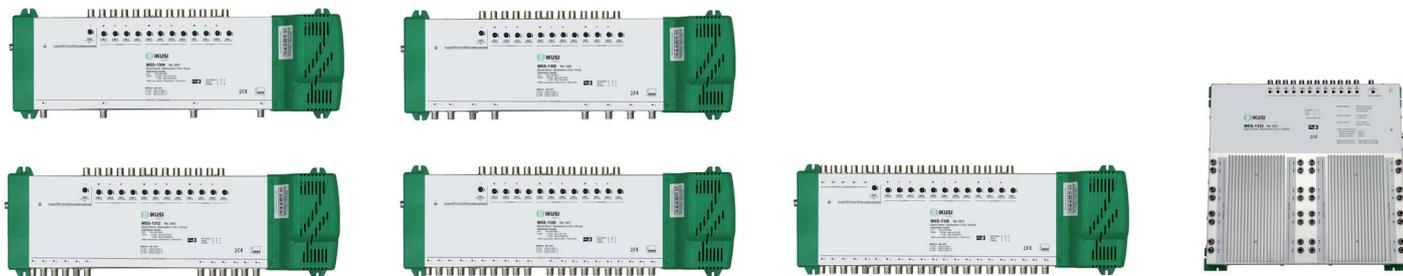

Ejemplo de aplicación

- 3 satélites y 20 usuarios

