

CENTRAL MULTIHABITACIÓN CHC-120




La central multihabitación CHC-120 dispone de la más alta tecnología en transmisión de datos vía IP. Especialmente diseñada para entornos donde la comunicación de audio no es requerida como salas comunes baños geriátricos, UCI, boxes de urgencia, salas de diálisis, salas de observación, etc. Completamente integrada con el sistema de comunicación Paciente Enfermera de ALCAD provee a hospitales, residencias, apartamentos tutelados y centros de día, de una potente herramienta que permite optimizar el trabajo de enfermería y aumentar de esa manera la seguridad y el confort de los pacientes o residentes de sus instalaciones.

Gracias a sus 32 IOs digitales esta preparada para controlar hasta 8 baños y/o camas de forma independiente con señalización luminosa diferenciada.

El formato de caja para montaje en carril DIN permite la ubicación del dispositivo en cabeceros y armarios eléctricos sin necesidad de cajas o accesorios adicionales.

Este dispositivo complementa perfectamente la solución de comunicación paciente – enferma convirtiéndola en una de las soluciones más versátiles y potentes del mercado.

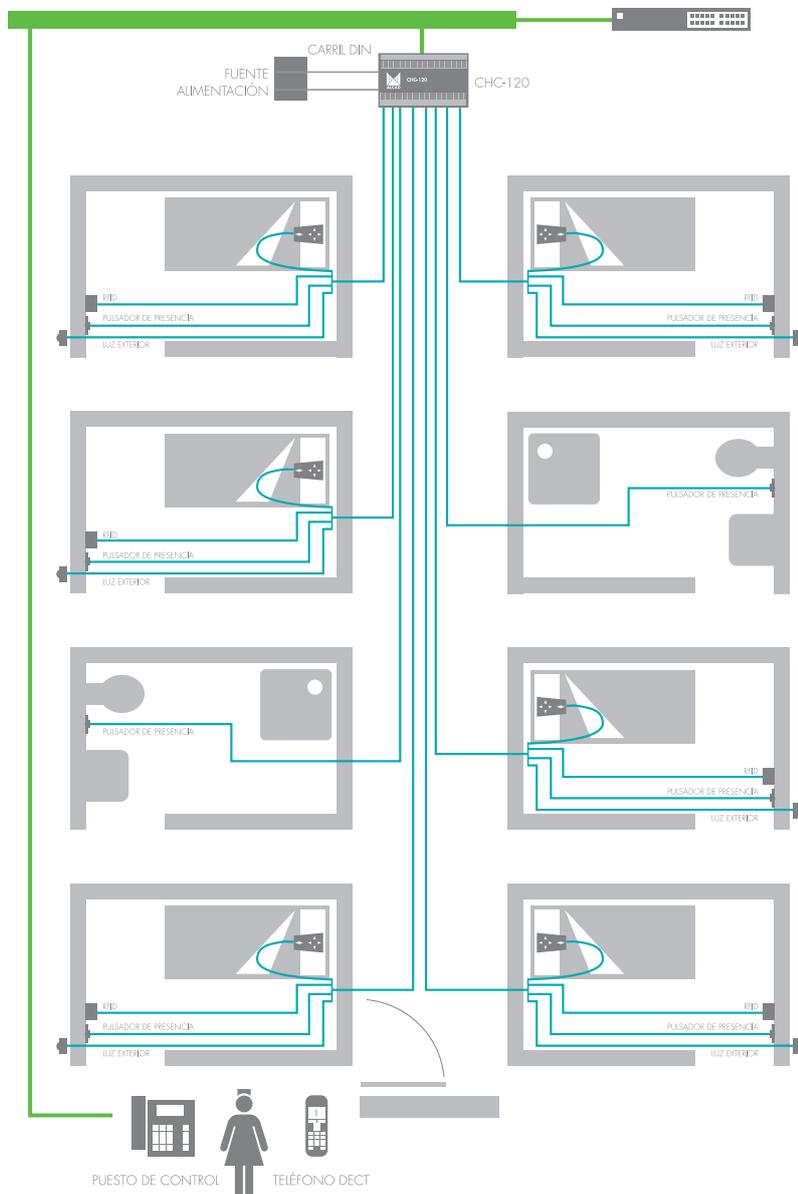

- **Tecnología IP**
- **Control de hasta 8 ubicaciones / UCI**
- **Montaje sobre carril DIN**


RECEPTOR DE ALARMAS AUTÓNOMO



Descripción

El receptor de alarmas autónomo RAB-010 es un dispositivo especialmente diseñado para su utilización en baños asistidos en locales públicos tales como centros comerciales, edificios de oficinas, centros deportivos, etc. de forma que en caso de que una persona sufra un accidente en el baño o requiera de ayuda pueda notificarla de forma rápida y segura al personal del centro.

Gracias a sus 16 IOs digitales esta programada para controlar hasta 5 baños asistidos de forma totalmente independiente permitiendo una señalización luminosa diferenciada para cada baño. A su vez dispone de un señalizador acústico y una pantalla de texto en la que se indica el baño donde se ha producido la alarma que permiten ubicar el dispositivo cerca de la ubicación del personal de seguridad o en la recepción reduciendo los tiempos de reacción en caso de emergencia

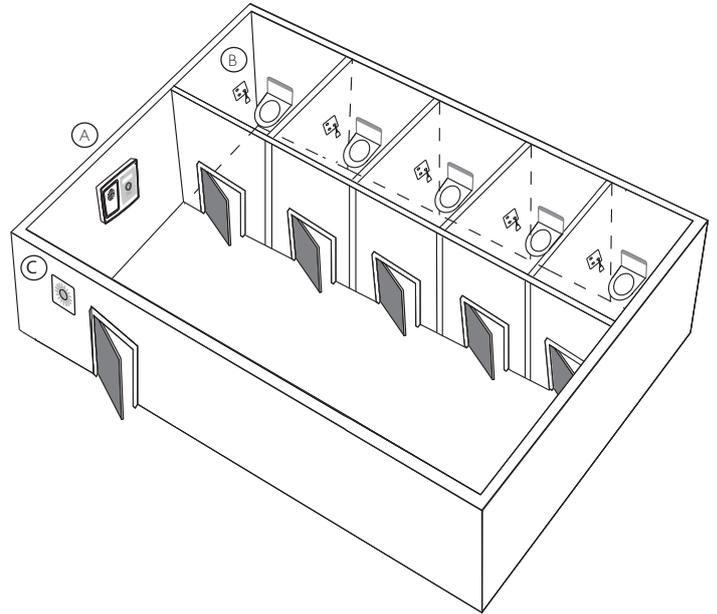

A - RAB-010. Receptor de alarmas autónomo.
B - LLC-120. Base de tirador de baño.
C - SEN-121. Señalizador luminoso rojo.

Ventajas

- **Control de hasta 5 baños asistidos**
- **Facilidad de montaje**
- **No requiere configuración**
- **Pantalla con identificador de alarmas activas**
- **Señalizador acústico incorporado**



www.alcad.net



Tel. 943.63.96.60
Fax 943.63.92.66
Int. Tel. +34 943.63.96.60
info@alcad.net
Polígono Arreche-Ugalde, Nº 1
Apdo. 455
E-20305 IRUN - Spain

FRANCE: B.P.60284 - F-64701 HENDAYE - Tel. 00 34 - 943.63.96.60 - Fax 00 34 - 943.63.92.66
UNITED ARAB EMIRATES: Middle East FZE - P.O. Box 54830 W5A DAFZA DUBAI - Tel. +9714 2146140 - Fax 9714 2146147
CZECH REPUBLIC: nám. V. Mrštika, 40 - 664 81 OSTROVAČICE - Tel. 546.427.059 - Fax 546.427.212
TURKEY: Ayazma Yolu Demet İş Merk. No:33/1 34107 Kağıthane
İSTANBUL Tel :+90 212 295 97 01 Fax:+90 212 321 01 90

